


ROVEX

Бытовые сплит-системы
Полупромышленные сплит-системы

2022

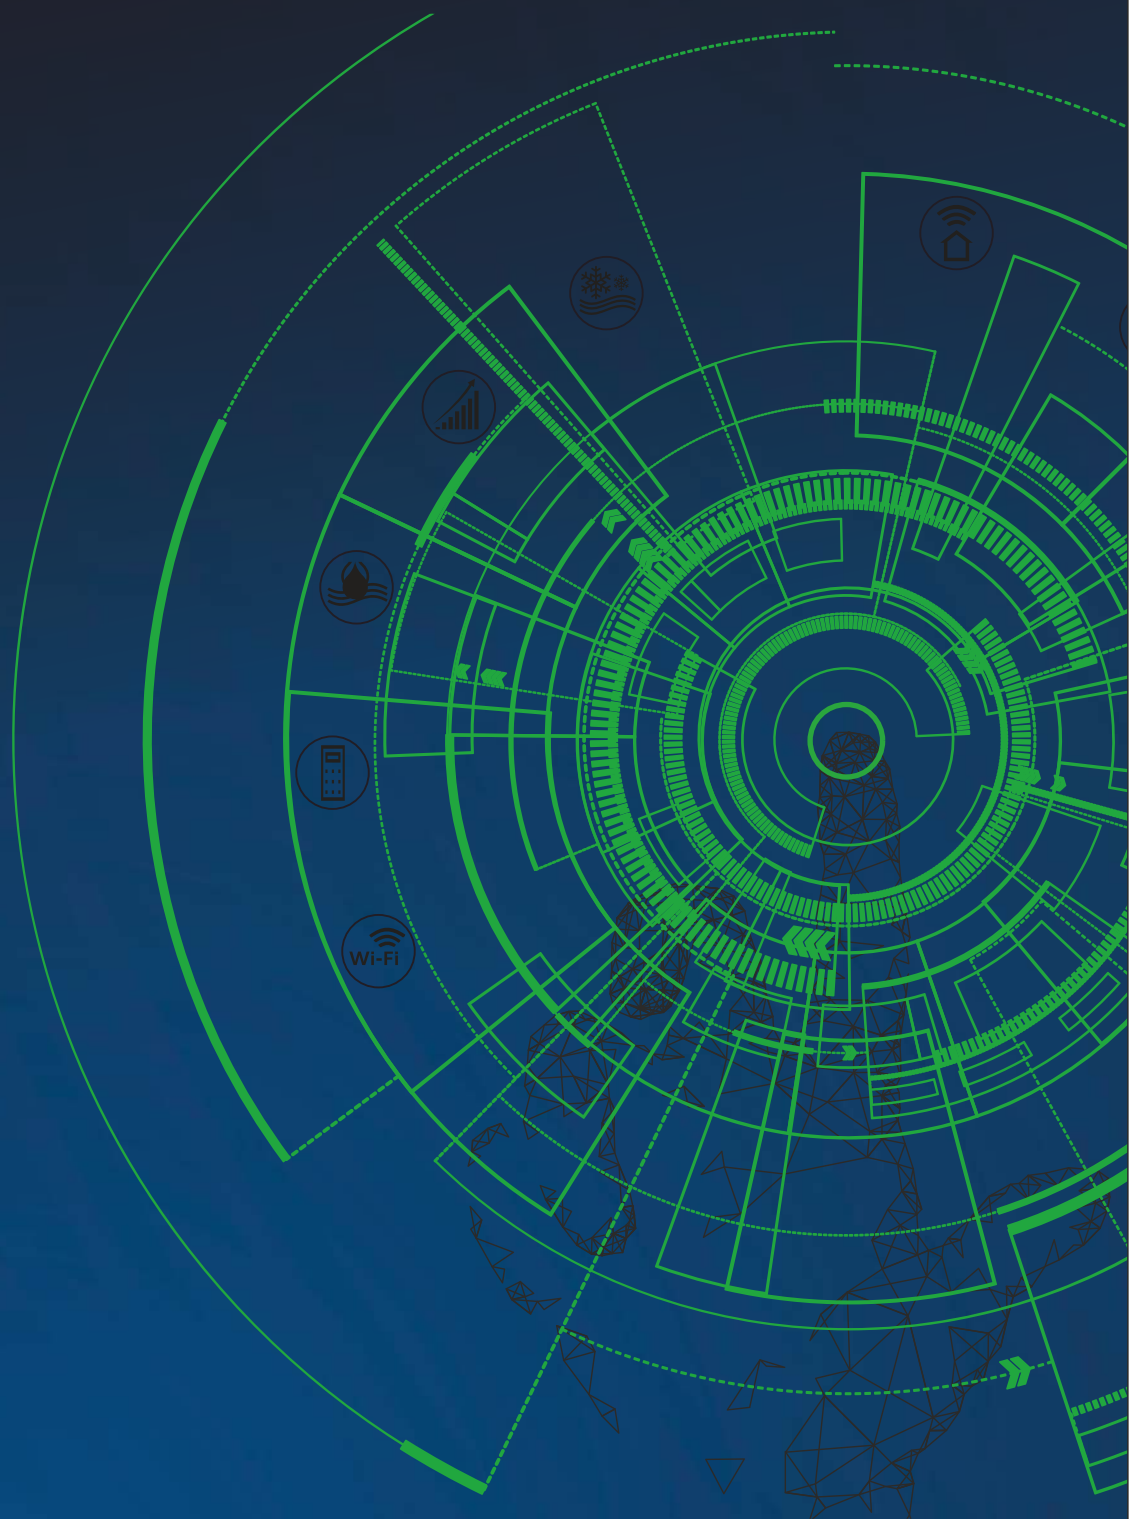

Версия 1.1

Инверторные настенные сплит-системы

Серия RS-MUIN1 инверторные настенные сплит-системы



RS-07MUIN1
RS-09MUIN1
RS-12MUIN1
RS-18MUIN1
RS-24MUIN1

Self Clean
Самоочистка

2 **R410A** **A** Класс энергоэффективности **A++** Класс энергоэффективности

RICH
INVERTER

Серия RS-CBS4 инверторные настенные сплит-системы

RS-07CBS4
RS-09CBS4
RS-12CBS4
RS-18CBS4
RS-24CBS4



Self Clean
Самоочистка

3 **R410A** **A** Класс энергоэффективности

Megapolis
inverter

Неинверторные настенные сплит-системы

Серия RS-MST1 настенные сплит-системы



RS-07MST1
RS-09MST1
RS-12MST1
RS-18MST1
RS-24MST1

R410A **A** Класс энергоэффективности

GRACE
ON-OFF

Серия RS-MDX1 настенные сплит-системы



RS-07MDX1
RS-09MDX1
RS-12MDX1
RS-18MDX1
RS-24MDX1

R410A **A** Класс энергоэффективности

TREND
ON-OFF

Серия RS-CST4 настенные сплит-системы

RS-07CST4
RS-09CST4
RS-12CST4
RS-18CST4
RS-24CST4



Self Clean
Самоочистка

6 **R410A** **A** Класс энергоэффективности

City
on-off

Полупромышленная серия

Серия RCF-HR3/CCU-HR3 напольно-потолочный тип сплит-систем

on-off



RCF-18HR3/CCU-18HR3
RCF-24HR3/CCU-24HR3
RCF-36HR3/CCU-36HR3
RCF-48HR3/CCU-48HR3
RCF-60HR3/CCU-60HR3

RCF-HR-внутренний блок
CCU-HR-внешний блок

7 **R410A**

Серия RBC-HR3/CCU-HR3 RB-HR3/CCU-HR3 кассетный тип сплит-систем

on-off



RBC-12HR3/CCU-12HR3/RBC-12/18-PANEL3
RBC-18HR3/CCU-18HR3/RBC-12/18-PANEL3
RB-24HR3/CCU-24HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3.
RB-36HR3/CCU-36HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3
RB-48HR3/CCU-48HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3
RB-60HR3/CCU-60HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3

RBC-HR-внутренний блок
RB-HR-внутренний блок
CCU-HR-внешний блок
RBC-PANEL и RB-PANEL-панель

8 **R410A**

Серия RD-HR3/CCU-HR3 канальный тип сплит-систем

on-off



RD-18HR3/CCU-18HR3
RD-24HR3/CCU-24HR3
RD-36HR3/CCU-36HR3
RD-48HR3/CCU-48HR3
RD-60HR3/CCU-60HR3

RD-HR-внутренний блок
CCU-HR-внешний блок

9 **R410A**

Инверторные мультисплит-системы

Серия -M-UIHA1 внешний блок мультисплит-системы инверторного типа

inverter



2M14UIHA1 14,18
2M18UIHA1 21,27,36,45
3M21UIHA1
3M27UIHA1
4M36UIHA1
5M45UIHA1

10 **R410A**

Серия RS-MIHA1 настенный блок для мультисплит-системы инверторного типа

inverter



RS-M07IHA1
RS-M09IHA1
RS-M12IHA1
RS-M18IHA1

11 **R410A**

Серия RB-MIHA1 кассетный блок для мультисплит-системы инверторного типа

inverter



RB-M12IHA1/RB-M09/12/18IHA1-PANEL
RB-M18IHA1/RB-M09/12/18IHA1-PANEL

12 **R410A**

инверторная настенная сплит-система Серия RS-MUIN1

A
Класс
энергоэффективности

A++
Класс
энергоэффективности



**INVERTER
RICH**



**Self Clean
Самоочистка**



**Фильтр 3 в 1
«Cold Catalyst+
Activ Carbon+
Silver ION»**



**Подключение
WiFi (опция)**



**4D воздушный
поток**



Уровень шума
от 23 дБ(А)



Защита от утечек



Быстрый старт



Авторестарт



**Функция
Follow me -
«Комфорт
вокруг меня»**



**LED скрытый
дисплей**



Управление
вертикальными
и горизонтальными
жалюзи с ПДУ



Автодиагностика



Антибактериальный
мелкодисперстный
фильтр



Запоминание положения
жалюзи



Защита
от образования наледи



Двухсторонний дренаж



Покрытие
теплообменника
«Golden Fin»



Настенное крепление
для пульты



Интеллектуальная
разморозка



Ночной режим



Таймер

RS-07MUIN1
RS-09MUIN1
RS-12MUIN1
RS-18MUIN1
RS-24MUIN1

**3 года
гарантии**

**Пульт
на русском языке
с подсветкой дисплея**



Характеристики		Ед. измер.	RS-07MUIN1	RS-09MUIN1	RS-12MUIN1	RS-18MUIN1	RS-24MUIN1
Производительность	Охлаждения	кВт	2,638(1,172~3,224)	2,638(1,172~3,224)	3,356(1,290~3,839)	5,275(1,817~6,125)	7,034(2,667~7,884)
	Обогрев	кВт	2,638(0,909~3,751)	2,638(0,909~3,751)	3,693(1,055~4,044)	5,275(1,301~6,383)	7,327(1,612~8,792)
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	0,822	0,822	1,045	1,643	0,24~3,03
	Обогрев	кВт	0,731	0,731	1,023	1,461	0,26~3,14
Рабочий ток	Охлаждения	А	3,6	3,6	4,5	7,6	1,0~13,2
	Обогрев	А	3,2	3,2	3,2	3,0	1,1~13,7
Уровень шума	Внутр. блока	дБ(А)	35/29/23	35/29/23	39/35/26	42/37/31	45/39/34/25
	Внешнего блока Max	дБ(А)	55	55	55	56,5	60~65
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	715x285x194	715x285x194	715x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Внешнего блока	мм	681x434x285	681x434x285	720x495x270	770x555x300	845x702x363
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	780x365x270	780x365x270	780x365x270	1035x385x295	1120x405x310
	Внешнего блока	мм	795x505x345	795x505x345	835x540x300	900x625x348	965x755x395
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр./внеш. блок	кг	7,7(9,8)/ 20,9(22,9)	7,7(9,8)/ 20,9(22,9)	7,6(9,7)/ 23,5(25,3)	10,4(13,5)/ 29,9(33,1)	11,9(15,2)/ 48,4(51,6)
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)
	газ	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,21	3,21	3,21	6,1
	COP		3,61	3,61	3,61	3,61	4,0
Класс энергоэффективности (охлажд./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A++/A++
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-230/50/1	220-230/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Расход воздуха		м³/час	417/319/276	417/319/276	525/425/320	835/655/525	980/800/640
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	25/10	25/10	25/10	30/10	50/25
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внутр.)	°C	+17~+32				
	Обогрев (внутр.)	°C	0~+30				
	Охлаждение (внеш.)	°C	0~+50				
	Обогрев (внеш.)	°C	-15~+30				
Хладагент		кг	R410A/0,5	R410A/0,5	R410A/0,66	R410A/1,3	R410A/1,85
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5

Серия RS-CBS4 инверторная настенная сплит-система

inverter

Megapolis



Обогрев



Охлаждение



Вентиляция



Осушение



Класс энергоэффективности



RS-07CBS4
RS-09CBS4
RS-12CBS4
RS-18CBS4
RS-24CBS4

3 года
гарантии

Пульт
на русском языке
с подсветкой дисплея



Низкий уровень
шума 29 дБ(А)



Self Clean
Самоочистка



Подключение WiFi (опция)
*модуль приобретается отдельно



Увеличенный поток
воздуха до 10 м



Таймер 24 часа



Покрытие теплообменника
«Golden Fin»



Авторестарт



Автодиагностика



Защита от утечек



4D воздушный поток



Управление вертикальными
и горизонтальными
жалюзи с ПДУ



LED скрытый дисплей



Защита от образования
наледи



Антибактериальный
мелкодисперстный
фильтр



Ночной режим



Режим TURBO



Интеллектуальная
разморозка

Характеристики		Ед. измер.	RS-07CBS4	RS-09CBS4	RS-12CBS4	RS-18CBS4	RS-24CBS4
Производительность	Охлаждения	кВт	2,1 [0,615~2,78]	2,55 [0,66~2,93]	3,45 [0,66~4,10]	4,95 [1,61~5,50]	6,85 [1,11~7,91]
	Обогрев	кВт	2,2 [0,615~3,50]	2,65 [0,66~4,102]	3,6 [0,66~4,4]	5,0 [1,45~6,50]	7,0 [1,377~8,20]
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	0,655 [0,23~1,25]	0,795 [0,25~1,30]	1,075 [0,25~1,45]	1,545 [0,35~2,05]	2,125 [0,45~3,0]
	Обогрев	кВт	0,61 [0,23~1,35]	0,73 [0,25~1,45]	1,00 [0,25~1,65]	1,39 [0,35~2,15]	1,94 [0,45~3,0]
Рабочий ток	Охлаждения	А	3,05 [1,0~5,8]	3,69 [1,1~6,0]	4,98 [1,1~6,7]	7,18 [1,6~9,5]	10,01 [2,1~13,9]
	Обогрев	А	2,85 [1,0~6,3]	3,41 [1,1~6,7]	4,65 [1,1~7,6]	6,45 [1,6~10,0]	9,13 [2,1~13,9]
Уровень шума	Внутр. блока	дБ(А)	29/31/34/37	29/31/34/37	30/33/36/39	33/36/39/42	35/38/41/44
	Внешнего блока Max	дБ(А)	50	50	52	55	57
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	720x270x201	720x270x201	790x270x199	900x320x218	1025x320x238
	Внешнего блока	мм	660x530x240	660x530x240	660x530x240	780x560x270	860x720x320
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	777x330x264	777x330x264	870x335x265	970x345x290	1105x405x315
	Внешнего блока	мм	768x562x326	768x562x326	768x562x326	889x620x359	982x759x438
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр./внеш. блок	кг	6,5(8)/21,5(27,5)	6,7(8,2)/21,5(27,5)	7(8,5)/22(28)	10,5(12,5)/28(30)	13(15,5)/44(48)
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	газ	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,21	3,21	3,2	3,22
	COP		3,61	3,63	3,6	3,6	3,61
Класс энергоэффективности (охлажд./обогр.)			A	A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Расход воздуха		м³/час	450	500	550	850	1200
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	9/8	10/5	10/5	10/5	15/8
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внутр.)	°C	>+16				
	Обогрев (внутр.)	°C	0~+32				
	Охлаждение (внеш.)	°C	+18~+52				
	Обогрев (внеш.)	°C	-15~+52				
Хладагент/Заводская заправка хладагента		кг	R410A/0,49	R410A/0,61	R410A/0,7	R410A/0,93	R410A/1,3
Компрессор			Rotary DC Inverter/GMCC	Rotary DC Inverter/GMCC	Rotary DC Inverter/GMCC	Rotary DC Inverter/CRSS	Rotary DC Inverter/GMCC
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5

настенная сплит-система Серия RS-MST1

A
Класс
энергоэффективности



Обогрев



Охлаждение



Вентиляция



Осушение



основной
безопасный
хладагент
R410A

ON-OFF

GRACE



RS-07MST1
RS-09MST1
RS-12MST1
RS-18MST1
RS-24MST1



Фильтр «Cold Catalyst»



Антибактериальный
мелкодисперстный
фильтр



LED индикация
режимов работы



Запоминание
положения жалюзи



Быстрый старт



Защита от образования
наледи



Ночной режим



Покрытие теплообменника
«Golden Fin»



Уровень шума
от 25 дБ(А)



Управление
горизонтальными
жалюзи с ПДУ



Двухсторонний дренаж



Таймер



Защита от утечек



Интеллектуальная
разморозка



Автодиагностика

**3 года
гарантии**

**Пульт
на русском языке
с подсветкой дисплея**



Характеристики		Ед. измер.	RS-07MST1	RS-09MST1	RS-12MST1	RS-18MST1	RS-24MST1
Производительность	Охлаждения	кВт	2,1	2,7	3,5	5,3	7,1
	Обогрев	кВт	2,2	2,8	3,6	5,6	7,3
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	0,64	0,776	1,005	1,643	2,192
	Обогрев	кВт	0,609	0,731	0,934	1,543	2,029
Рабочий ток	Охлаждения	А	2,8	3,4	4,4	7,1	9,53
	Обогрев	А	2,7	3,2	4,1	6,7	8,8
Уровень шума	Внутр. блока	дБ(А)	35/31,5/25	39/32/27	39/34/28,5	42,5/36,5/31	46,5/41,5/32
	Внешнего блока Max	дБ(А)	51,5	53,5	54,5	57	59,5
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	715x285x194	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Внешнего блока	мм	681x434x285	681x434x285	700x550x275	770x555x300	845x702x363
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	780x365x270	780x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x405x310
	Внешнего блока	мм	795x505x345	795x505x345	815x625x325	900x625x348	965x775x395
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр./внеш. блок	кг	7,4(9,6)/ 22,1(24)	7,4(9,6)/ 25(27)	8,1(9,9)/ 27,6(29,9)	11,1(14,3)/ 40(42,9)	13,2(16,2)/ 48,8(52)
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)
	газ	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	COP		3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс энергоэффективности (охлажд./обогр.)			A/A				
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-230/50/1	220-230/50/1	220-230/50/1	220-240/50/1	220-230/50/1
Расход воздуха		м3/час	485/445/375	505/452/400	625/593/482	801/642/516	997/792/638
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	20/8	20/8	20/8	25/10	25/10
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внутр.)	°C	+17~+32				
	Обогрев (внутр.)	°C	0~+30				
	Охлаждение (внеш.)	°C	+18~+43				
	Обогрев (внеш.)	°C	-7~+24				
Хладагент/Заводская заправка хладагента		кг	R410A/0,55	R410A/0,6	R410A/0,72	R410A/1,18	R410A/1,75
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Набелъ силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему	к внешнему
Межблочный кабелъ, число жил x сечение (мм²)			5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5

Бытовые сплит-системы

Полупромышленные сплит-системы

Мультисплит-системы

Серия RS-MDX1 настенная сплит-система

ON-OFF



TREND



RS-07MDX1
RS-09MDX1
RS-12MDX1
RS-18MDX1
RS-24MDX1



Self Clean
Самоочистка



Фильтр 3 в 1
**«Cold Catalyst+
Activ Carbon+
Silver ION»**



Подключение
WiFi (опция)



4D воздушный
поток



Функция
Follow me -
«Комфорт
вокруг меня»



LED скрытый
дисплей



Антибактериальный
мелкодисперстный
фильтр



Покрытие
теплообменника
«Golden Fin»



Уровень шума
от 25 дБ(А)



Управление
вертикальными
и горизонтальными
жалюзи с ПДУ



Двухсторонний дренаж



Быстрый старт



Авторестарт



Таймер



Ночной режим



Интеллектуальная
разморозка



Настенное крепление
для пульта



Защита от утечек



Защита
от образования наледи



Автодиагностика



Запоминание
положения
жалюзи



3 года
гарантии

Пульт
на русском языке
с подсветкой дисплея



Характеристики		Ед. измер.	RS-07MDX1	RS-09MDX1	RS-12MDX1	RS-18MDX1	RS-24MDX1
Производительность	Охлаждения	кВт	2,1	2,7	3,5	5,3	7,1
	Обогрев	кВт	2,2	2,8	3,6	5,6	7,3
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	0,64	0,776	1,005	1,643	2,192
	Обогрев	кВт	0,609	0,731	0,934	1,543	2,029
Рабочий ток	Охлаждения	А	2,8	3,4	4,4	7,1	9,53
	Обогрев	А	2,7	3,2	4,1	6,7	8,8
Уровень шума	Внутр. блока	дБ(А)	35/31,5/25	39/32/27	39/34/28,5	42,5/36,5/31	46,5/41,5/32
	Внешнего блока Max	дБ(А)	51,5	53,5	54,5	57	59,5
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	715x285x194	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Внешнего блока	мм	681x434x285	681x434x285	700x550x275	770x555x300	845x702x363
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	780x365x270	780x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x405x310
	Внешнего блока	мм	795x505x345	795x505x345	815x625x325	900x625x348	965x775x395
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр./внеш. блок	кг	7,4(9,6)/22,1(24)	7,4(9,6)/25(27)	8,1(9,9)/27,6(29,9)	11,1(14,3)/40(42,9)	13,2(16,2)/48,8(52)
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)
	газ	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	COP		3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс энергоэффективности (охлажд./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание			В/Гц/Ф	220-230/50/1	220-230/50/1	220-230/50/1	220-240/50/1
Расход воздуха			м3/час	485/445/375	505/452/400	625/593/482	801/642/516
Max. длина трассы/Max. перепад высот			м	20/8	20/8	20/8	25/10
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внеш.)	°C	+18~+43				
	Обогрев (внеш.)	°C	-7~+24				
Хладагент/Заводская заправка хладагента			кг	R410A/0,55	R410A/0,6	R410A/0,72	R410A/1,18
Компрессор				GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Набелъ силового питания, число жил x сечение (мм²)				3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Подключение				к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему
Межблочный кабелъ, число жил x сечение (мм²)				5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5

настенная сплит-система Серия RS-CST4

A
Класс
энергоэффективности



**on-off
City**



**Обновленная
панель 2022**



**Self Clean
Самоочистка**



Подключение WiFi (опция)
*модуль приобретается отдельно



**Увеличенный поток
воздуха до 10 м**



Таймер 24 часа



**Покрытие теплообменника
«Golden Fin»**



Авторестарт



Автодиагностика



Защита от утечек



4D воздушный поток



**Управление вертикальными
и горизонтальными
жалюзи с ПДУ**



LED скрытый дисплей



**Защита от образования
наледи**



**Антибактериальный
мелкодисперстный
фильтр**



Ночной режим



Режим TURBO



**Интеллектуальная
разморозка**



**3 года
гарантии**



**Низкий уровень
шума 29 дБ(А)**

RS-07CST4
RS-09CST4
RS-12CST4
RS-18CST4
RS-24CST4

Характеристики		Ед. измер.	RS-07CST4	RS-09CST4	RS-12CST4	RS-18CST4	RS-24CST4
Производительность	Охлаждения	кВт	2,05	2,63	3,51	5,275	7,03
	Обогрев	кВт	2,11	2,69	3,57	5,334	7,09
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	0,64	0,82	1,09	1,64	2,19
	Обогрев	кВт	0,58	0,74	0,99	1,48	1,96
Рабочий ток	Охлаждения	А	2,9	3,7	4,97	7,45	9,95
	Обогрев	А	2,66	3,38	4,48	6,71	8,90
Уровень шума	Внутр. блока	дБ(А)	29/32/34	29/32/34	31/33/38	34/36/38	35/38/41
	Внешнего блока Max	дБ(А)	49	50	52	55	56
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	720x270x201	720x270x201	790x270x199	900x291x218	900x291x218
	Внешнего блока	мм	635x458x240	635x458x240	660x530x240	780x542x256	820x635x310
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	777x330x264	777x330x264	870x335x265	970x345x290	970x345x290
	Внешнего блока	мм	755x515x325	755x515x325	768x562x326	900x600x340	969x694x402
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр./внеш. блок	кг	7(8)/20(22)	7(8)/21,5(23,5)	8(10)/25(28)	10,5(12,5)/33(35)	10,5(12,5)/37(40)
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	газ	дюйм (мм)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,22	3,21	3,22	3,21
	COP		3,61	3,62	3,62	3,61	3,62
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A	A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Расход воздуха		м ³ /час	400	450	550	820	1000
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	7/5	9/5	12/7	12/7	15/8
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внутр.)	°C	+16~+32				
	Обогрев (внутр.)	°C	0~+32				
	Охлаждение (внеш.)	°C	+18~+43				
	Обогрев (внеш.)	°C	-7~+24				
Хладагент/Заводская заправка хладагента		кг	R410A/0,44	R410A/0,53	R410A/0,63	R410A/1,1	R410A/1,2
Компрессор			ROTARY/GMCC	ROTARY/GMCC	ROTARY/GMCC	ROTARY/GMCC	ROTARY/HIGHLY
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм ²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм ²)			5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5

Бытовые сплит-системы

Полупромышленные сплит-системы

Мультисплит-системы

Серия RCF-HR3/CCU-HR3

напольно-потолочный тип сплит-систем

on-off



RCF-18HR3/CCU-18HR3
RCF-24HR3/CCU-24HR3
RCF-36HR3/CCU-36HR3
RCF-48HR3/CCU-48HR3
RCF-60HR3/CCU-60HR3

RCF-HR-внутренний блок
CCU-HR-внешний блок



Подключение
WiFi (опция)



Работа при низких
температурах



Пульт ДУ



Авторестарт



Интеллектуальная
разморозка



Turbo режим



Высокая эффективность
работы



Покрытие
теплообменника
«Golden Fin»



Подключение к системе
управления зданием



Характеристики		Ед. измер.	RCF-18HR3/ CCU-18HR3	RCF-24HR3/ CCU-24HR3	RCF-36HR3/ CCU-36HR3	RCF-48HR3/ CCU-48HR3	RCF-60HR3/ CCU-60HR3
Производительность	Охлаждения	кВт	5,3	7,0	10,6	14,07	16,12
	Обогрев	кВт	5,6	7,2	11,7	15,24	17,6
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	1,66	2,14	3,3	4,4	5,0
	Обогрев	кВт	1,55	1,82	3,25	4,2	4,9
Рабочий ток	Охлаждения	А	7,5	9,35	7,2	9,1	11,0
	Обогрев	А	6,8	8,35	7,0	9,0	10,0
Уровень шума	Внутр. блока	дБ	43/35/32	46/43/38	50/47/41	51/46/40	51/46/40
	Внешнего блока Max	дБ	55	57	58	58	60
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	1000x690x235	1280x690x235	1280x690x235	1600x690x235	1600x690x235
	Внешнего блока	мм	800x545x315	825x655x310	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	1080x770x325	1360x770x325	1360x770x325	1680x770x325	1680x770x325
	Внешнего блока	мм	920x620x400	945x725x435	1105x890x495	1080x1440x430	1080x1440x430
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр./внеш. блок	кг	28(32)/36(39)	36(42)/48(51)	36(42)/64(68)	44(50,5)/87(96)	44(50,5)/94(104)
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
	газ	дюйм (мм)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	3/4 (19,05)	3/4 (19,05)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,20	3,27	3,21	3,20	3,20
	COP		3,61	3,96	3,60	3,60	3,60
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			Внутр. б. - 220-240/50/, Внеш. б. - 380-415/50/3	
Расход воздуха		м³/час	950/700/560-2600	1600/1160/700-3000	1600/1260/800-3850	2000/1800/1250-5800	2000/1800/1250-5800
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	20/15	20/15	30/20	50/30	50/30
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внеш.)	°C	-5~+49				
	Обогрев (внеш.)	°C	-15~+24				
Хладагент/Заводская заправка хладагента		кг	R410A/1,1	R410A/1,7	R410A/2,25	R410A/3,0	R410A/3,1
Компрессор			HIGHLY	GMCC	GREE	GMCC	GMCC

Серия RBC-HR3/CCU-HR3, RB-HR3/CCU-HR3

кассетный тип сплит-систем



12,18



24,36,48,60

RBC-HR и RB-HR-внутренний блок
CCU-HR-внешний блок
RBC-PANEL и RB-PANEL-панель
для внутреннего блока

RBC-12HR3/CCU-12HR3/RBC-12/18-PANEL3
RBC-18HR3/CCU-18HR3/RBC-12/18-PANEL3
RB-24HR3/CCU-24HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3
RB-36HR3/CCU-36HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3
RB-48HR3/CCU-48HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3
RB-60HR3/CCU-60HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3



Подключение
WiFi (опция)



Встроенный
дренажный насос



Пульт ДУ



Работа при низких
температурах



Интеллектуальная
разморозка



Авторестарт



Высокая эффективность
работы



Turbo режим



Подключение к системе
управления зданием



Покрытие
теплообменника
«Golden Fin»



Характеристики		Ед. измер.	RBC-12HR3/ CCU-12HR3/ RB-12/18-PANEL3	RBC-18HR3/ CCU-18HR3/ RB-12/18-PANEL3	RBC-24HR3/ CCU-24HR3/ RB-24/36/48/60-PANEL3	RBC-36HR3/ CCU-36HR3/ RB-24/36/48/60-PANEL3	RBC-48HR3/ CCU-48HR3/ RB-24/36/48/60-PANEL3	RBC-60HR3/ CCU-60HR3/ RB-24/36/48/60-PANEL3
Производительность	Охлаждения	кВт	3,5	5,3	7,0	10,6	14,07	16,12
	Обогрев	кВт	4,0	5,6	7,2	11,7	15,24	17,6
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	1,1	1,66	2,14	3,3	4,4	5,0
	Обогрев	кВт	1,11	1,55	1,82	3,25	4,2	4,9
Рабочий ток	Охлаждения	А	6,6	7,8	9,35	7,2	9,1	11,0
	Обогрев	А	5,8	6,8	8,48	7,0	9,0	10,0
Уровень шума	Внутр. блока	дБ(А)	45/40/32	45/40/32	45/42/36	48/45/39	50/47/41	53/51/44
	Внешнего блока Max	дБ(А)	53	55	57	58	58	60
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	570x570x260	570x570x260	835x835x250	835x835x250	835x835x290	835x835x290
	Внешнего блока	мм	730x545x285	800x545x315	825x655x310	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
	Панель	мм	650x650x55	650x650x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	720x650x290	720x650x290	910x910x310	910x910x310	910x910x350	910x910x350
	Внешнего блока	мм	850x620x370	920x620x400	945x725x435	1105x890x495	1080x1440x430	1080x1440x430
	Панель	мм	710x710x80	710x710x80	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр./внеш.блок	кг	16(18,5)/28(32)	16(18,5)/36(39)	27(30)/48(51)	28(31)/64(68)	28(32)/87(96)	28(32)/94(104)
Вес панели - без упаковки (в упаковке)		кг	2,2 (3,7)	2,2 (3,7)	5,3 (7,8)	5,3 (7,8)	5,3 (7,8)	5,3 (7,8)
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
	газ	дюйм (мм)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	3/4 (19,05)	3/4 (19,05)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,20	3,20	3,27	3,21	3,20	3,20
	COP		3,60	3,61	3,96	3,60	3,60	3,60
Класс энергоэффективности (охлажд./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			Внутр.б. - 220-240/50/, Внеш.б.- 380-415/50/3		
Расход воздуха		м ³ /час	760/650/580-1700	760/650/580-1700	1450/1200/1050-3000	1500/1200/1050-3850	1800/1440/1260-5800	1800/1440/1260-5800
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	20/15	20/15	20/15	30/20	50/30	50/30
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внеш.)	°C	-5~+49					
	Обогрев (внеш.)	°C	-15~+24					
Хладагент/Заводская заправка хладагента		кг	R410A/0,75	R410A/1,1	R410A/1,7	R410A/2,25	R410A/3,0	R410A/3,1
Компрессор			GREE	HIGHLY	GMCC	GREE	GMCC	GMCC

Серия RD-HR3/CCU-HR3

on-off



канальный тип сплит-систем

RD-18HR3/CCU-18HR3
RD-24HR3/CCU-24HR3
RD-36HR3/CCU-36HR3
RD-48HR3/CCU-48HR3
RD-60HR3/CCU-60HR3

RD-HR-внутренний блок
CCU-HR-внешний блок



Подключение
WiFi (опция)



Работа при низких
температурах



Проводной
пульт управления



Авторестарт



Интеллектуальная
разморозка



Turbo режим



Высокая эффективность
работы



Покрытие
теплообменника
«Golden Fin»



Подключение к системе
управления здания



Характеристики		Ед. измер.	RD-18HR3/ CCU-18HR3	RD-24HR3/ CCU-24HR3	RD-36HR3/ CCU-36HR3	RD-48HR3/ CCU-48HR3	RD-60HR3/ CCU-60HR3
Производительность	Охлаждения	кВт	5,3	7,0	10,6	14,07	16,12
	Обогрев	кВт	5,6	7,2	11,7	15,24	17,6
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	1,73	2,15	3,5	4,68	5,55
	Обогрев	кВт	1,55	1,87	3,24	4,42	5,01
Рабочий ток	Охлаждения	А	7,5	9,35	7,2	9,1	11,0
	Обогрев	А	6,8	8,13	7,0	9,0	10,0
Уровень шума	Внутр. блока	Дб	39/35/32	46/44/38	50/47/40	50/46/42	50/47/45
	Внешнего блока Max	Дб	55	57	58	58	60
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	890x735x290	890x735x290	890x735x290	1250x735x290	1250x735x290
	Внешнего блока	мм	800x545x315	825x655x310	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	1080x770x325	1360x770x325	1360x770x325	1680x770x325	1680x770x325
	Внешнего блока	мм	1070x800x360	1070x800x360	1070x800x360	1430x800x360	1430x800x360
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр./внеш. блок	кг	32(37)/36(39)	33(38)/48(51)	36(42)/64(68)	45(51)/87(96)	50(56)/94(104)
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
	газ	дюйм (мм)	1/2 (12,7)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	3/4 (19,05)	3/4 (19,05)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,20	3,27	3,21	3,20	3,20
	COP		3,61	3,96	3,60	3,60	3,60
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1			Внутр.б. - 220-240/50/, Внеш.б.- 380-415/50/3	
Расход воздуха		м3/час	1000/760/665-2600	1400/1250/1050-3000	1650/1540/1460-3850	2400/2100/1700-5800	2600/2300/1950-5800
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	20/15	20/15	30/20	50/30	50/30
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внеш.)	°C	-5~+49				
	Обогрев (внеш.)	°C	-15~+24				
Хладагент/Заводская заправка хладагента		кг	R410A/1,1	R410A/1,7	R410A/2,25	R410A/3,0	R410A/3,1
Компрессор			HIGHLY	GMCC	GREE	GMCC	GMCC

Мультисплит-системы

inverter



14,18



21,27,36,45

Внешний блок

2M14UIHA1

2M18UIHA1

3M21UIHA1

3M27UIHA1

4M36UIHA1

5M45UIHA1



Подключение
WiFi (опция)



Встроенный
дренажный насос



Интеллектуальная
разморозка



Работа при низких
температурах



Высокая эффективность
работы



Авторестарт



Подключение к системе
управления зданием



Turbo режим



Покрытие
теплообменника
«Golden Fin»

Характеристики		Ед. измер.	2M14UIHA1	2M18UIHA1	3M21UIHA1	3M27UIHA1	4M36UIHA1	5M45UIHA1
Производительность	Охлаждения	кВт	4,1 [1,8~4,51]	5,3 [2,0~5,83]	6,2 [2,2~6,71]	7,9 [2,3~8,69]	10,5 [2,5~11,0]	12,1 [2,77~12,8]
	Обогрев	кВт	4,8 [2,05~5,28]	5,6 [2,21~6,16]	6,6 [2,39~7,26]	8,2 [2,45~9,02]	11,0 [2,67~11,2]	13,0 [2,96~13,1]
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	1,24 [0,2~2,1]	1,75 [0,3~2,3]	1,92 [0,35~2,8]	2,46 [0,56~3,4]	3,6 [0,68~4,93]	4,45 [0,75~5,45]
	Обогрев	кВт	1,15 [0,2~2,1]	1,54 [0,3~2,3]	1,78 [0,35~2,8]	2,27 [0,56~3,4]	3,4 [0,53~3,95]	3,8 [0,6~4,45]
Рабочий ток	Охлаждения	А	5,4	7,6	8,3	10,7	15,97	19,74
	Обогрев	А	5,0	6,7	7,8	9,8	15,08	16,86
Уровень шума	Внешнего блока Max	дБ(А)	54	55	56	58	61	61
Размер без упаковки (ШхВхГ)	Внешнего блока	мм	800x545x315	800x545x315	834x655x328	834x655x328	985x808x395	985x808x395
Размер с упаковкой (ШхВхГ)	Внешнего блока	мм	920x620x400	920x620x400	945x725x435	945x725x435	1105x895x495	1105x895x495
Вес - без упаковки (с упаковкой)	Внешнего блока	кг	34 [37]	36 [39]	44 [47]	46 [49]	76,5 [81,5]	78,5 [83,5]
Диаметр труб	жидкость	дюйм (мм)	2x1/4 [6,35]	2x1/4 [6,35]	3x1/4 [6,35]	3x1/4 [6,35]	4x1/4 [6,35]	5x1/4 [6,35]
	газ	дюйм (мм)	2x3/8 [9,52]	2x3/8 [9,52]	3x3/8 [9,52]	3x3/8 [9,52]	4x3/8 [9,52]	5x3/8 [9,52]
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,31	3,20	3,20	3,21	3,20	3,20
	COP		4,17	3,64	3,71	3,61	3,60	3,60
Класс энергоэффективности (охлажд./обогр.)			A++/A+	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1					
Расход воздуха		м³/час	2100	2100	2700	2700	4000	4200
Max, Длина трассы для всех помещений		м	40	40	60	60	80	80
Max, Длина трассы для одного помещения		м	25	25	30	30	35	35
Max, Перепад высот между внутренним и внешним блоками		м	15	15	15	15	15	15
Max, Перепад высот между внутренними блоками		м	10	10	10	10	10	10
Гарант. диапазон рабочих температур	Охлаждение (внеш.)	°C	-10~+52					
	Обогрев (внеш.)	°C	-15~+24					
Хладагент/Заводская заправка хладагента		кг	R410A/1,3	R410A/1,35	R410A/1,5	R410A/1,4	R410A/3,1	R410A/3,1
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC

Мультисплит-системы

inverter



Внутренний блок настенного типа

RS-M07IHA1
RS-M09IHA1
RS-M12IHA1
RS-M18IHA1



Характеристики		Ед. измер.	RS-M07IHA1	RS-M09IHA1	RS-M12IHA1	RS-M18IHA1
Производительность	Охлаждения	кВт	2,05 [1,13~2,70]	2,58 [1,40~3,30]	3,50 [1,70~3,70]	5,27 [2,50~5,80]
	Обогрев	кВт	2,15 [0,98~2,50]	2,70 [1,20~3,00]	3,50 [1,50~3,70]	5,37 [2,25~5,80]
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	0,04 [0,012~0,068]	0,04 [0,012~0,068]	0,04 [0,012~0,068]	0,63 [0,016~0,088]
	Обогрев	кВт	0,04 [0,012~0,068]	0,04 [0,012~0,068]	0,04 [0,012~0,068]	0,63 [0,016~0,088]
Уровень шума	Внутреннего блока	дБ(А)	28/26/23	29/27/24	31/28/25	34/31/28
Размер без упаковки (ШхВхГ)	Внутреннего блока	мм	750x285x200	750x285x200	750x285x200	900x310x225
Размер с упаковкой (ШхВхГ)	Внутреннего блока	мм	820x347x277	820x347x277	820x347x277	970x382x302
Вес - без упаковки (с упаковкой)	Внутреннего блока	кг	8 [10]	8 [10]	8 [10]	11 [13]
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1			
Расход воздуха		м3/час	600	600	600	850



Внутренний блок кассетного типа


RB-M12IHA1/RB-M09/12/18IHA1-PANEL
RB-M18IHA1/RB-M09/12/18IHA1-PANEL

RB-MIHA1-внутренний блок кассетного типа
RB-MIHA1-PANEL-панель для внутреннего блока кассетного типа

Характеристики		Ед. измер.	RB-M12IHA1-RB-M09/12/18IHA1-PANEL	RB-M18IHA1-RB-M09/12/18IHA1-PANEL
Производительность	Охлаждения	кВт	3,60 [1,70~3,70]	5,0 [2,50~5,60]
	Обогрев	кВт	3,90 [2,03~4,42]	5,60 [3,03~7,03]
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	0,07 [0,18~0,11]	0,07 [0,18~0,11]
	Обогрев	кВт	0,07 [0,18~0,11]	0,07 [0,18~0,11]
Уровень шума	Внутреннего блока	дБ(А)	38/35/30	40/37/32
Размер без упаковки (ШхВхГ)	Внутреннего блока	мм	570x570x260	570x570x260
Размер без упаковки (ШхВхГ)	Панели	мм	650x650x55	650x650x55
Размер с упаковкой (ШхВхГ)	Внутреннего блока	мм	655x655x295	655x655x295
Размер с упаковкой (ШхВхГ)	Панели	мм	710x710x80	710x710x80
Вес - без упаковки (с упаковкой)	Внутреннего блока	кг	18 [21]	18 [21]
Вес - без упаковки (с упаковкой)	Панели	кг	2,2 [3,7]	2,2 [3,7]
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	
Расход воздуха		м3/час	700/600/530	700/600/530


Внутренний блок кассетного типа

RB-M12IHA1
RB-M18IHA1

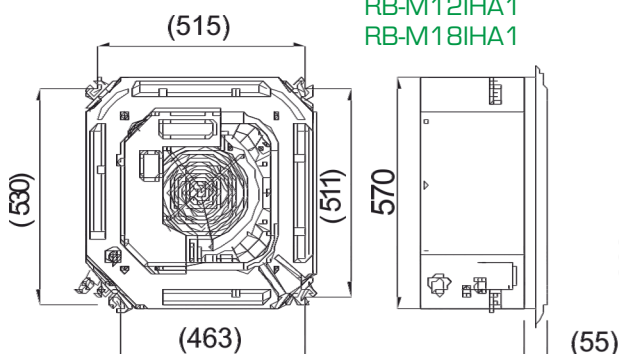

Панель для внутреннего блока кассетного типа

RB-M09/12/18IHA1-PANEL

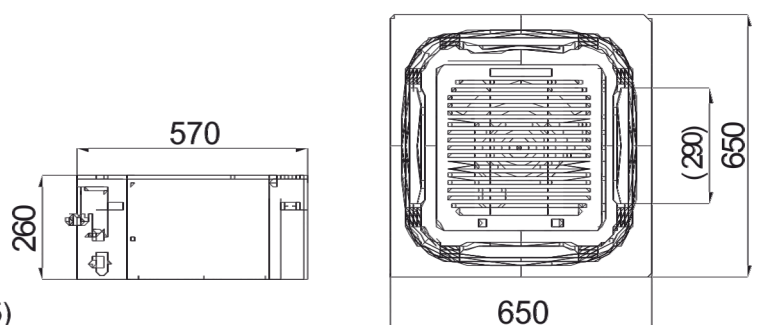

Мультисплит-системы

2M14UIHA1

1 блок	2 блока	
7	7+7	9+12
9	7+9	-
12	7+12	-
18	9+9	-

2M18UIHA1

1 блок	2 блока	
7	7+7	9+9
9	7+9	9+12
12	7+12	9+18
18	7+18	12+12

3M21UIHA1

1 блок	2 блока		3 блока	
7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+12
9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12
12	7+12	12+12	7+7+12	9+9+9
18	7+18	-	7+9+9	9+9+12
-	9+9	-	-	-

3M27UIHA1

1 блок	2 блока		3 блока	
7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+18
9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12
12	7+12	12+12	7+7+12	9+9+9
18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+12
-	9+9	-	7+9+9	9+12+12
-	-	-	7+9+12	12+12+12

4M36UIHA1

1 блок	2 блока		3 блока				4 блока				
7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+12	9+9+9	9+18+18	7+7+7+7	7+7+9+12	7+9+9+12	7+12+12+18	9+9+12+18
9	7+9	9+18	7+7+9	7+9+18	9+9+12	12+12+12	7+7+7+9	7+7+9+18	7+9+9+18	9+9+9+9	9+12+12+12
12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+12	9+9+18	12+12+18	7+7+7+12	7+7+12+12	7+9+12+12	9+9+9+12	9+12+12+18
18	7+18	12+18	7+7+18	7+12+18	9+12+12	12+18+18	7+7+7+18	7+7+12+18	7+9+12+18	9+9+9+18	12+12+12+12
-	9+9	-	7+9+9	7+18+18	9+12+18	-	7+7+9+9	7+7+18+18	7+9+18+18	9+9+12+12	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7+9+9+9	7+12+12+12	-	-


5M45UIHA1

1 блок	2 блока		3 блока				4 блока				
7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+12	9+9+9	9+18+18	7+7+7+7	7+7+9+18	7+9+9+18	7+12+18+18	9+9+18+18
9	7+9	9+18	7+7+9	7+9+18	9+9+12	12+12+12	7+7+7+9	7+7+12+12	7+9+12+12	9+9+9+9	9+12+12+12
12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+12	9+9+18	12+12+18	7+7+7+12	7+7+12+18	7+9+12+18	9+9+9+12	9+12+12+18
18	7+18	12+18	7+7+18	7+12+18	9+12+12	12+18+18	7+7+7+18	7+7+18+18	7+9+18+18	9+9+9+18	9+12+18+18
-	9+9	18+18	7+9+9	7+18+18	9+12+18	18+18+18	7+7+9+9	7+9+9+9	7+12+12+12	9+9+12+12	12+12+12+12
-	-	-	-	-	-	-	7+7+9+12	7+9+9+12	7+12+12+18	9+9+12+18	12+12+12+18


5M45UIHA1

1 блок					
7+7+7+7+7	7+7+7+9+12	7+7+9+9+12	7+7+12+12+18	7+9+12+12+12	9+9+9+12+12
7+7+7+7+9	7+7+7+9+18	7+7+9+9+18	7+9+9+9+9	7+9+12+12+18	9+9+9+12+18
7+7+7+7+12	7+7+7+12+12	7+7+9+12+12	7+9+9+9+12	7+12+12+12+12	9+9+12+12+12
7+7+7+7+18	7+7+7+12+18	7+7+9+12+18	7+9+9+9+18	9+9+9+9+9	9+12+12+12+12
7+7+7+9+9	7+7+7+18+18	7+7+9+18+18	7+9+9+12+12	9+9+9+9+12	-
-	7+7+9+9+9	7+7+12+12+12	7+9+9+12+18	9+9+9+9+18	-


Внешний блок
2M14UIHA1
2M18UIHA1

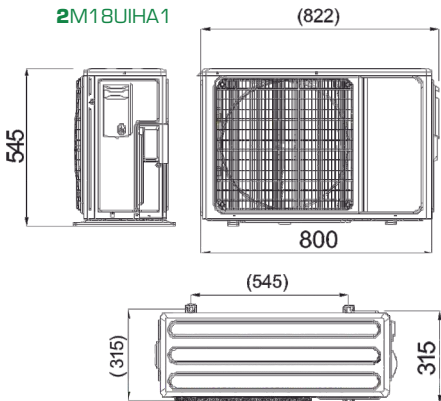


Внешний блок
3M21UIHA1
3M27UIHA1

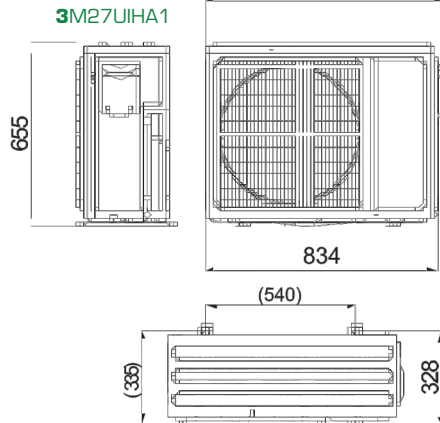


Внешний блок
4M36UIHA1
5M45UIHA1

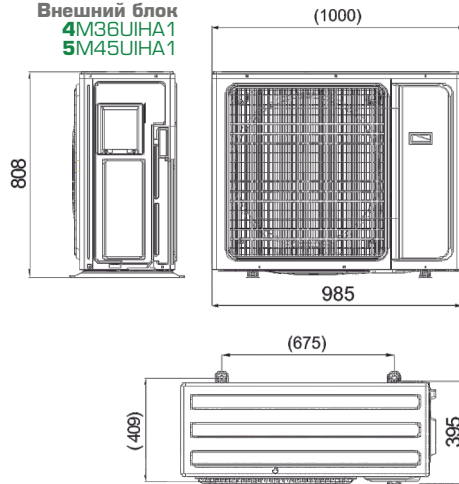


RS-07MST1 и RS-09MST1
RS-07MDX1 и RS-09MDX1
RS-07MUIN1 и RS-09MUIN1

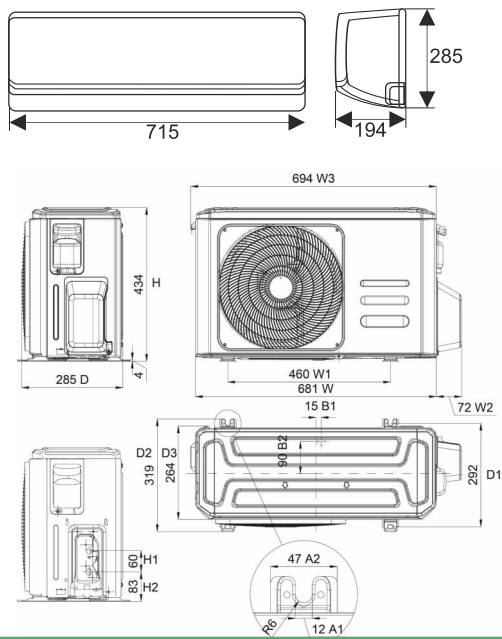


RS-12MST1
RS-12MDX1

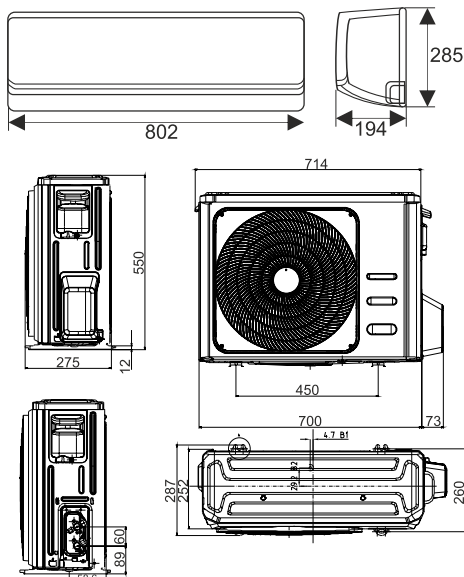


RS-07CST4, RS-09CST4

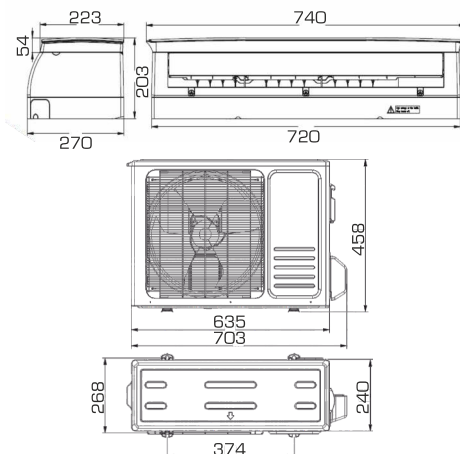


RS-12CST4

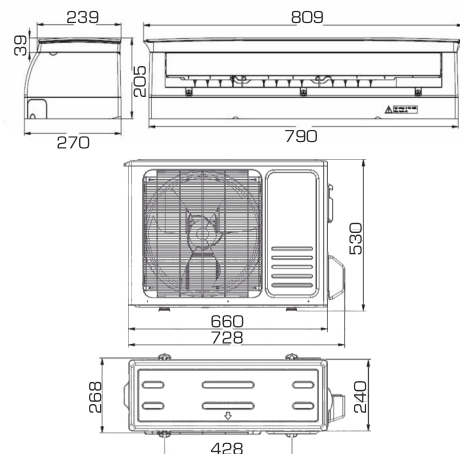


RS-18MST1
RS-18MDX1
RS-18MUIN1

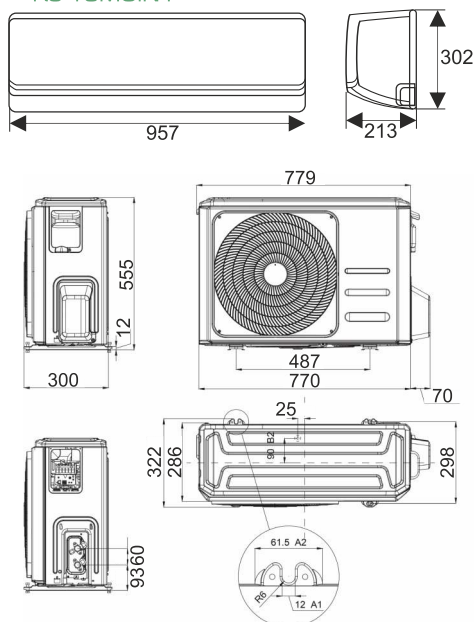


RS-24MST1
RS-24MDX1
RS-24MUIN1

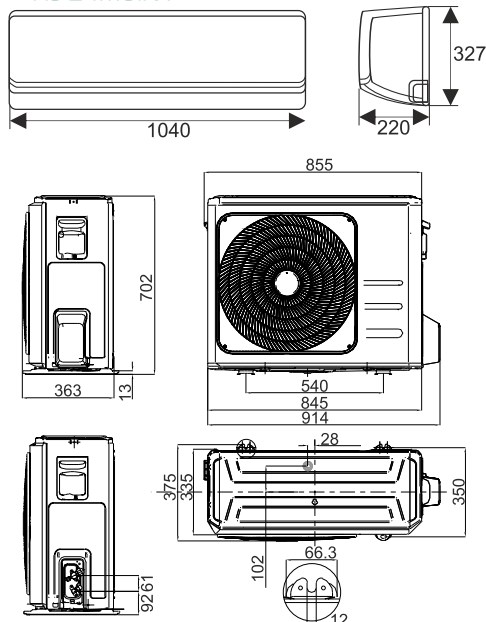


RS-18CST4

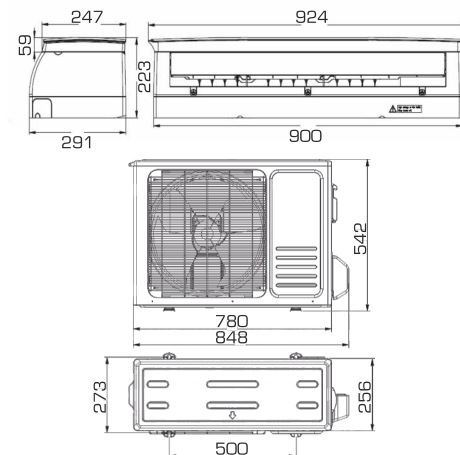


RS-07CBS4, RS-09CBS4

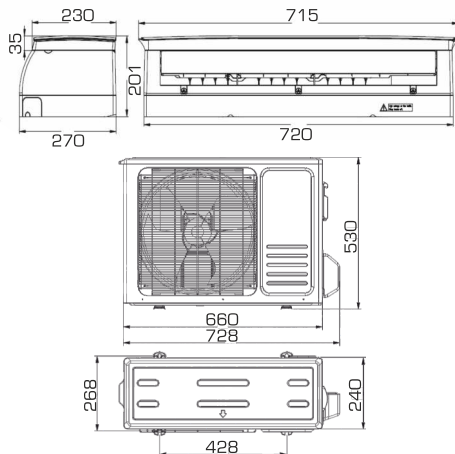


RS-12CBS4

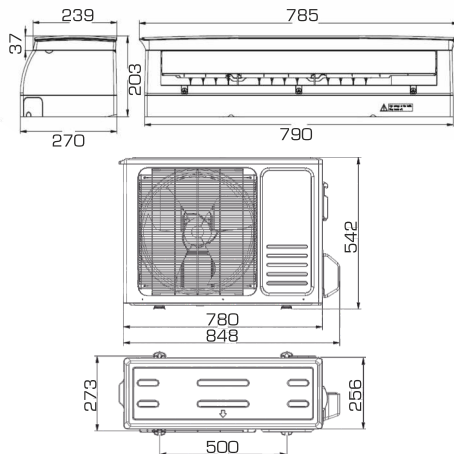


RS-24CST4

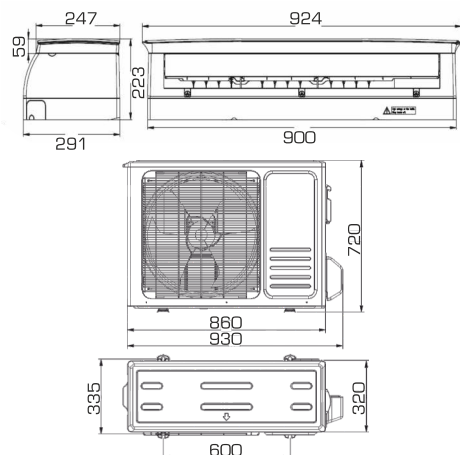


RS-18CBS4

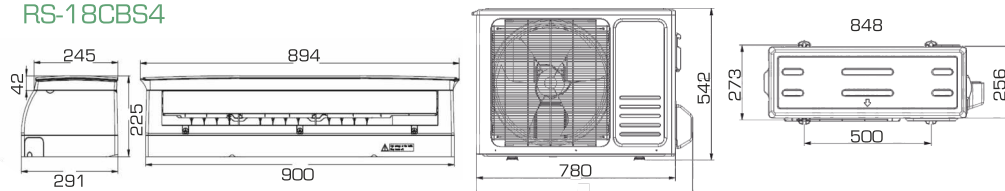


RCF-18HR3/CCU-18HR3

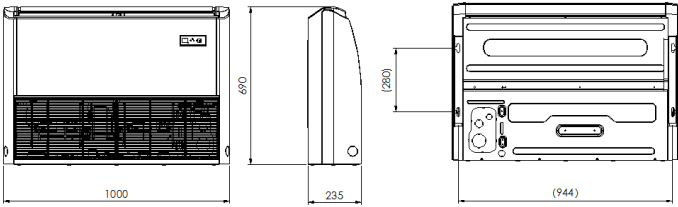


RCF-24HR3/CCU-24HR3
RCF-36HR3/CCU-36HR3

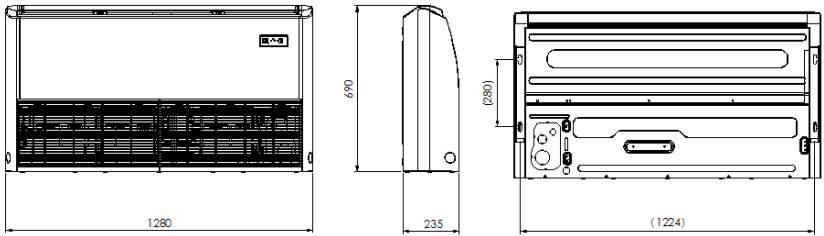


RCF-48HR3/CCU-48HR3
RCF-60HR3/CCU-60HR3

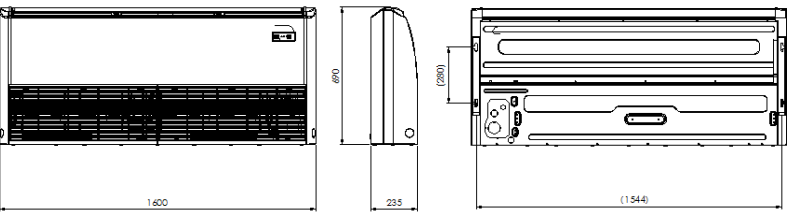


RBC-12HR3/CCU-12HR3/RBC-12/18-PANEL3
RBC-18HR3/CCU-18HR3/RBC-12/18-PANEL3

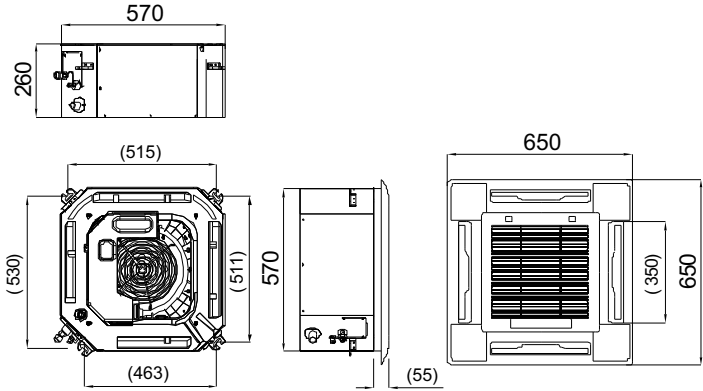


RB-24HR3/CCU-24HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3
RB-36HR3/CCU-36HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3

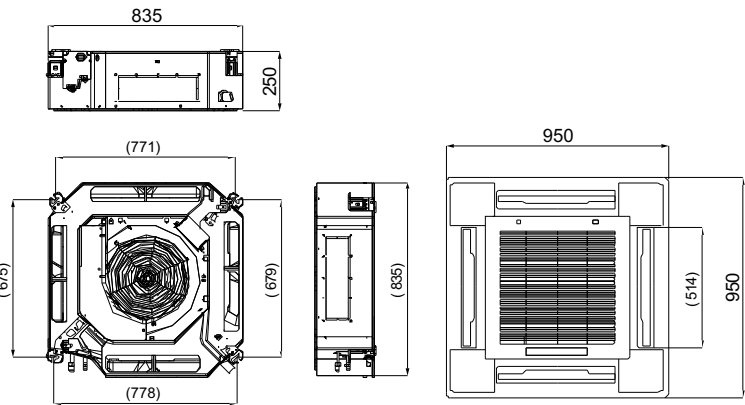

RB-48HR3/CCU-48HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3
RB-60HR3/CCU-60HR3/RB-24/36/48/60-PANEL3

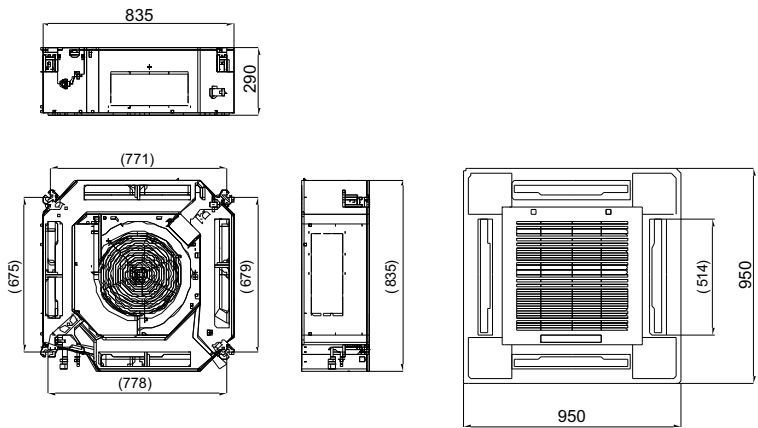

RD-18HR3/CCU-18HR3
RD-24HR3/CCU-24HR3
RD-36HR3/CCU-36HR3

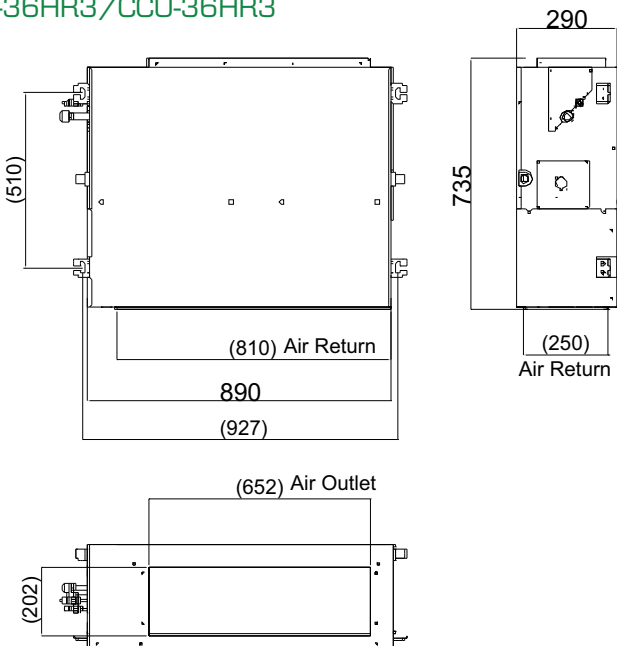

RD-48HR3/CCU-48HR3
RD-60HR3/CCU-60HR3

